

## Lieferumfang kontrollieren

A



▪ Endgerät FRITZ!Box 7690

B



▪ Netzteil

C



▪ Netzwerkkabel

D



▪ Installationsanleitung für die FRITZ!Box von TNG

## TNG hilft App

für Ihr Heimnetzwerk  
und Ihren TNG-Anschluss

Schnell  
und einfach  
erklärt

### Vorteile auf einen Blick:

- ✓ **Einfache und detaillierte Anleitung zur Einrichtung Ihres Heimnetzwerks**  
von der Installation Ihres Routers bis hin zur Verbindung Ihrer Geräte mit dem WLAN
  - ✓ **Selbstständige Fehlerbehebung per Diagnosetool**  
bei Problemen wie Verbindungsabbrüchen, langsamem Internetgeschwindigkeiten, Gerätekonfigurationsfehlern und vielem mehr
  - ✓ **Direkter Zugang zum Kundensupport**  
sollte ein Problem auftreten, das Sie nicht alleine lösen können
  - ✓ **Personalisierte Tipps und Tricks für die beste Internetverbindung**  
basierend auf Ihrer spezifischen Netzwerkkonfiguration und Nutzungsgewohnheiten
- Alle Infos, FAQs und Downloadlink unter [tng.de/tng hilft](http://tng.de/tng hilft)



### TNG hilft App

QR-Code scannen und direkt downloaden




[tng.de/kontakt](http://tng.de/kontakt)



TNG Stadtnetz

# Installationsanleitung für die FRITZ!Box von TNG

FRITZ!Box 7690

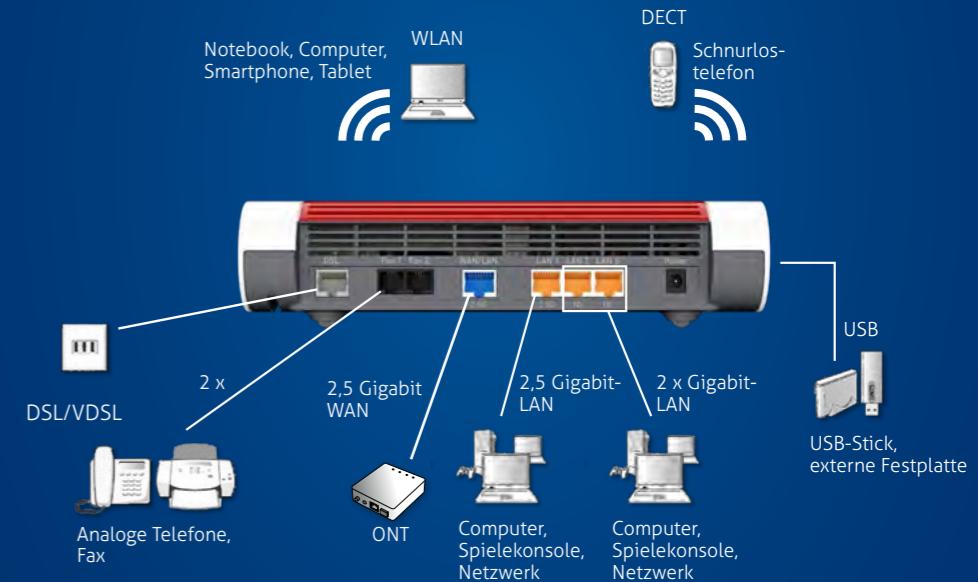


# Installationsanleitung für die FRITZ!Box von TNG

## 1 An den Strom anschließen




- Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse „Power“ und den Netzstecker in die Steckdose.
- Die Leuchtdiode „Power/DSL“ beginnt nach einigen Sekunden zu blinken und zeigt damit die Betriebsbereitschaft der FRITZ!Box von TNG an.

## 2 Mit dem Netzabschlussgerät (ONT) verbinden

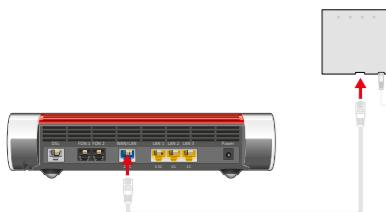


- Schließen Sie das Netzwerkkabel an die WAN-Buchse (blau) der FRITZ!Box von TNG und an die LAN-Buchse Ihres ONTs an.
- Nach Anschluss an den ONT konfiguriert sich die FRITZ!Box, dabei blinken die Leuchtdioden. Nach 5 Minuten ist die FRITZ!Box betriebsbereit.



- Wenn die Alarmleuchte durchgehend leuchtet, kontaktieren Sie bitte die TNG-Kundenberatung unter **0431 908 908**.


## 3 Telefon per Kabel anschließen (analog)

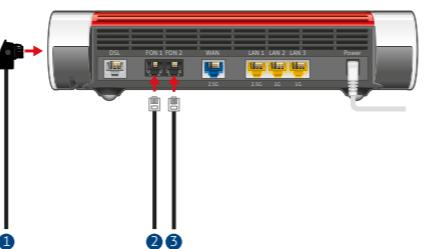

- Schließen Sie analoge Telefone an die Buchse „FON 1“ oder „FON 2“ an. Die FRITZ!Box von TNG hat diese Buchse in zwei Ausführungen: hinten für RJ11- und seitlich für TAE-Stecker.


und/oder

## Schnurlosetelefone anmelden (DECT)

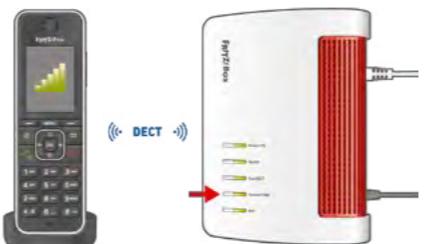

- Bringen Sie Ihr Telefon in den Anmeldemodus.
- Geben Sie die PIN der FRITZ!Box von TNG am Telefon ein (der voreingestellte Wert ist „0000“).
- Drücken Sie die DECT-Taste auf der FRITZ!Box von TNG für etwa 10 Sekunden bis die Leuchtdiode „Info“ blinkt. Ihr Telefon wird angemeldet.
- Es können bis zu sechs DECT-Telefone an der FRITZ!Box von TNG angemeldet werden.

## 4 An den Computer anschließen

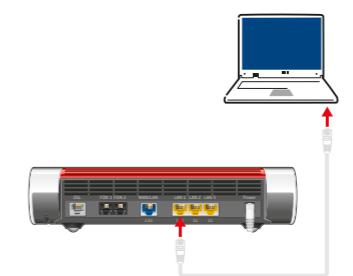

### Netzwerkkabel (LAN)

- Schließen Sie das Netzwerkkabel an einer der gelben Buchsen „LAN 1“, „LAN 2“ oder „LAN 3“ an der FRITZ!Box von TNG an.
- Schließen Sie das andere Ende am Netzwerkanschluss Ihres Computers an.

und/oder

## WLAN (Kabellose Verbindung)



WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA)  
**0000|0000|0000|0000**

Ihr WLAN-Netzwerkschlüssel

- Sie können Ihren Computer mit dem WLAN der FRITZ!Box von TNG verbinden.
- Das Netz beginnt mit der Bezeichnung „TNGBOX“.
- Das drahtlose WLAN ist generell verschlüsselt.

Um dieses freizuschalten, benötigen Sie Ihren WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA). Dieser befindet sich auf der Unterseite der FRITZ!Box von TNG.

**WICHTIG!** Um einen Computer über WLAN mit der FRITZ!Box zu verbinden, benötigen Sie einen WLAN-Adapter (Die Adapter sind häufig bereits im Notebook integriert oder werden als Einstekkarten angeboten).