

## Lieferumfang kontrollieren

**A**



▪ Ein Endgerät FRITZ!Box Fon WLAN 7390

**B**



▪ Ein Netzteil

**C**



▪ Ein DSL/Telefonkabel

**D**



▪ Ein Netzkabel für den Anschluss der FRITZ!Box am Netzwerkanschluss eines Computers

**E**



▪ Ein TAE/RJ45-Adapter

**F**



▪ Installationsanleitung für die FRITZ!Box von TNG



Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen

Weitere Informationen erhalten Sie im:

**TNG Shop**  
Kehdenstr. 25  
24103 Kiel  
T 0431 – 908 908


info@tng.de  
www.tng.de

einfach besser

**TNG**

## Installationsanleitung für die FRITZ!Box von TNG

### FRITZ!Box Fon WLAN 7390

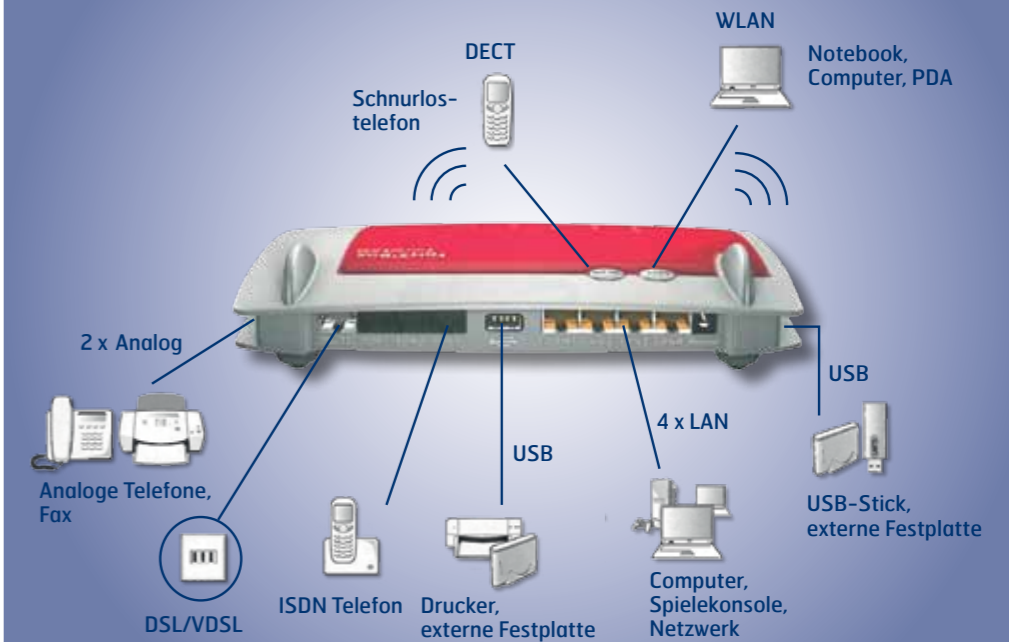


# Installationsanleitung für die FRITZ!Box von TNG

## 1. An den Strom anschließen



- Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse „Power“ und in die Steckdose der Stromversorgung.
- Die Leuchtdiode „Power/DSL“ beginnt nach einigen Sekunden zu blinken und zeigt damit die Betriebsbereitschaft der FRITZ!Box von TNG an.

## 2. Mit dem DSL-Anschluss verbinden

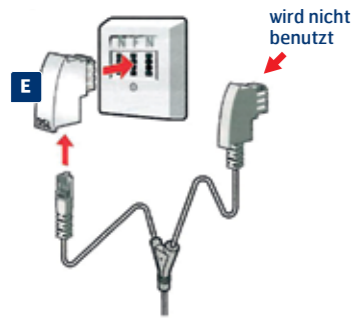

- Schließen Sie das graue DSL/Telefonkabel mit dem RJ45-Stecker (am kurzen Kabelende) am DSL-Adapter an.
- Danach stecken Sie den DSL-Adapter in die mit „F“ beschriftete Buchse Ihrer TAE-Telefondose.
- Der andere Stecker am zweiten kurzen Kabelende bleibt unbenutzt.

- Schließen Sie das DSL/Telefonkabel mit dem RJ45-Stecker des langen Kabelendes an der Buchse DSL/TEL der FRITZ!Box von TNG an.

## 3. Telefon per Kabel anschließen (analog oder ISDN)



### Analog

- Schließen Sie analoge Telefone an die Buchse „FON 1“ und „FON 2“ an. Die FRITZ!Box von TNG hat diese Buchse in zwei Ausführungen: hinten für RJ11- und seitlich für TAE-Stecker.

und/oder



### ISDN


- Schließen Sie ISDN-Telefone an die Buchse „FON SO“ an.

## 4. Schnurlostelefone anmelden (DECT)



- Bringen Sie Ihr Telefon in den Anmeldemodus.
- Geben Sie die PIN der FRITZ!Box von TNG am Telefon ein (der voreingestellte Wert ist „0000“).
- Drücken Sie die DECT-Taste auf der FRITZ!Box von TNG für etwa 10 Sekunden bis die Leuchtdiode „Info“ blinkt. Ihr Telefon wird angemeldet.
- Es können bis zu sechs DECT-Telefone an der FRITZ!Box von TNG angemeldet werden.

## 5. An den Computer anschließen



### Netzwerkabel (LAN)

- Schließen Sie das Netzwerkabel an einer der gelben Buchsen „LAN 1“ oder „LAN 2“ an der FRITZ!Box von TNG an.
- Schließen Sie das andere Ende am Netzwerkanschluss Ihres Computers an.

und/oder



### WLAN (Kabellose Verbindung)

- Sie können Ihren Computer mit dem WLAN der FRITZ!Box von TNG verbinden.
- Das Netz beginnt mit der Bezeichnung „TNGBox“.
- Das drahtlose WLAN ist generell verschlüsselt. Um dieses freizuschalten, benötigen Sie Ihren WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA). Dieser befindet sich auf der Unterseite der FRITZ!Box von TNG.
- WICHTIG!** Um einen Computer über WLAN mit der FRITZ!Box zu verbinden, benötigen Sie einen WLAN-Adapter (Die Adapter sind häufig bereits im Notebook integriert oder werden als Einsteckkarten angeboten).

## 6. Experteneinstellungen (FRITZ!Box von TNG selber verwalten)



- Um weitere Einstellungen vorzunehmen, können Sie bei Bedarf Zugang zur Box über Ihren Webbrowser erhalten (<http://fritz.box>). Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Fall ggf. nur eingeschränkt support leisten können.